(1) Schematic Diagram of D Board

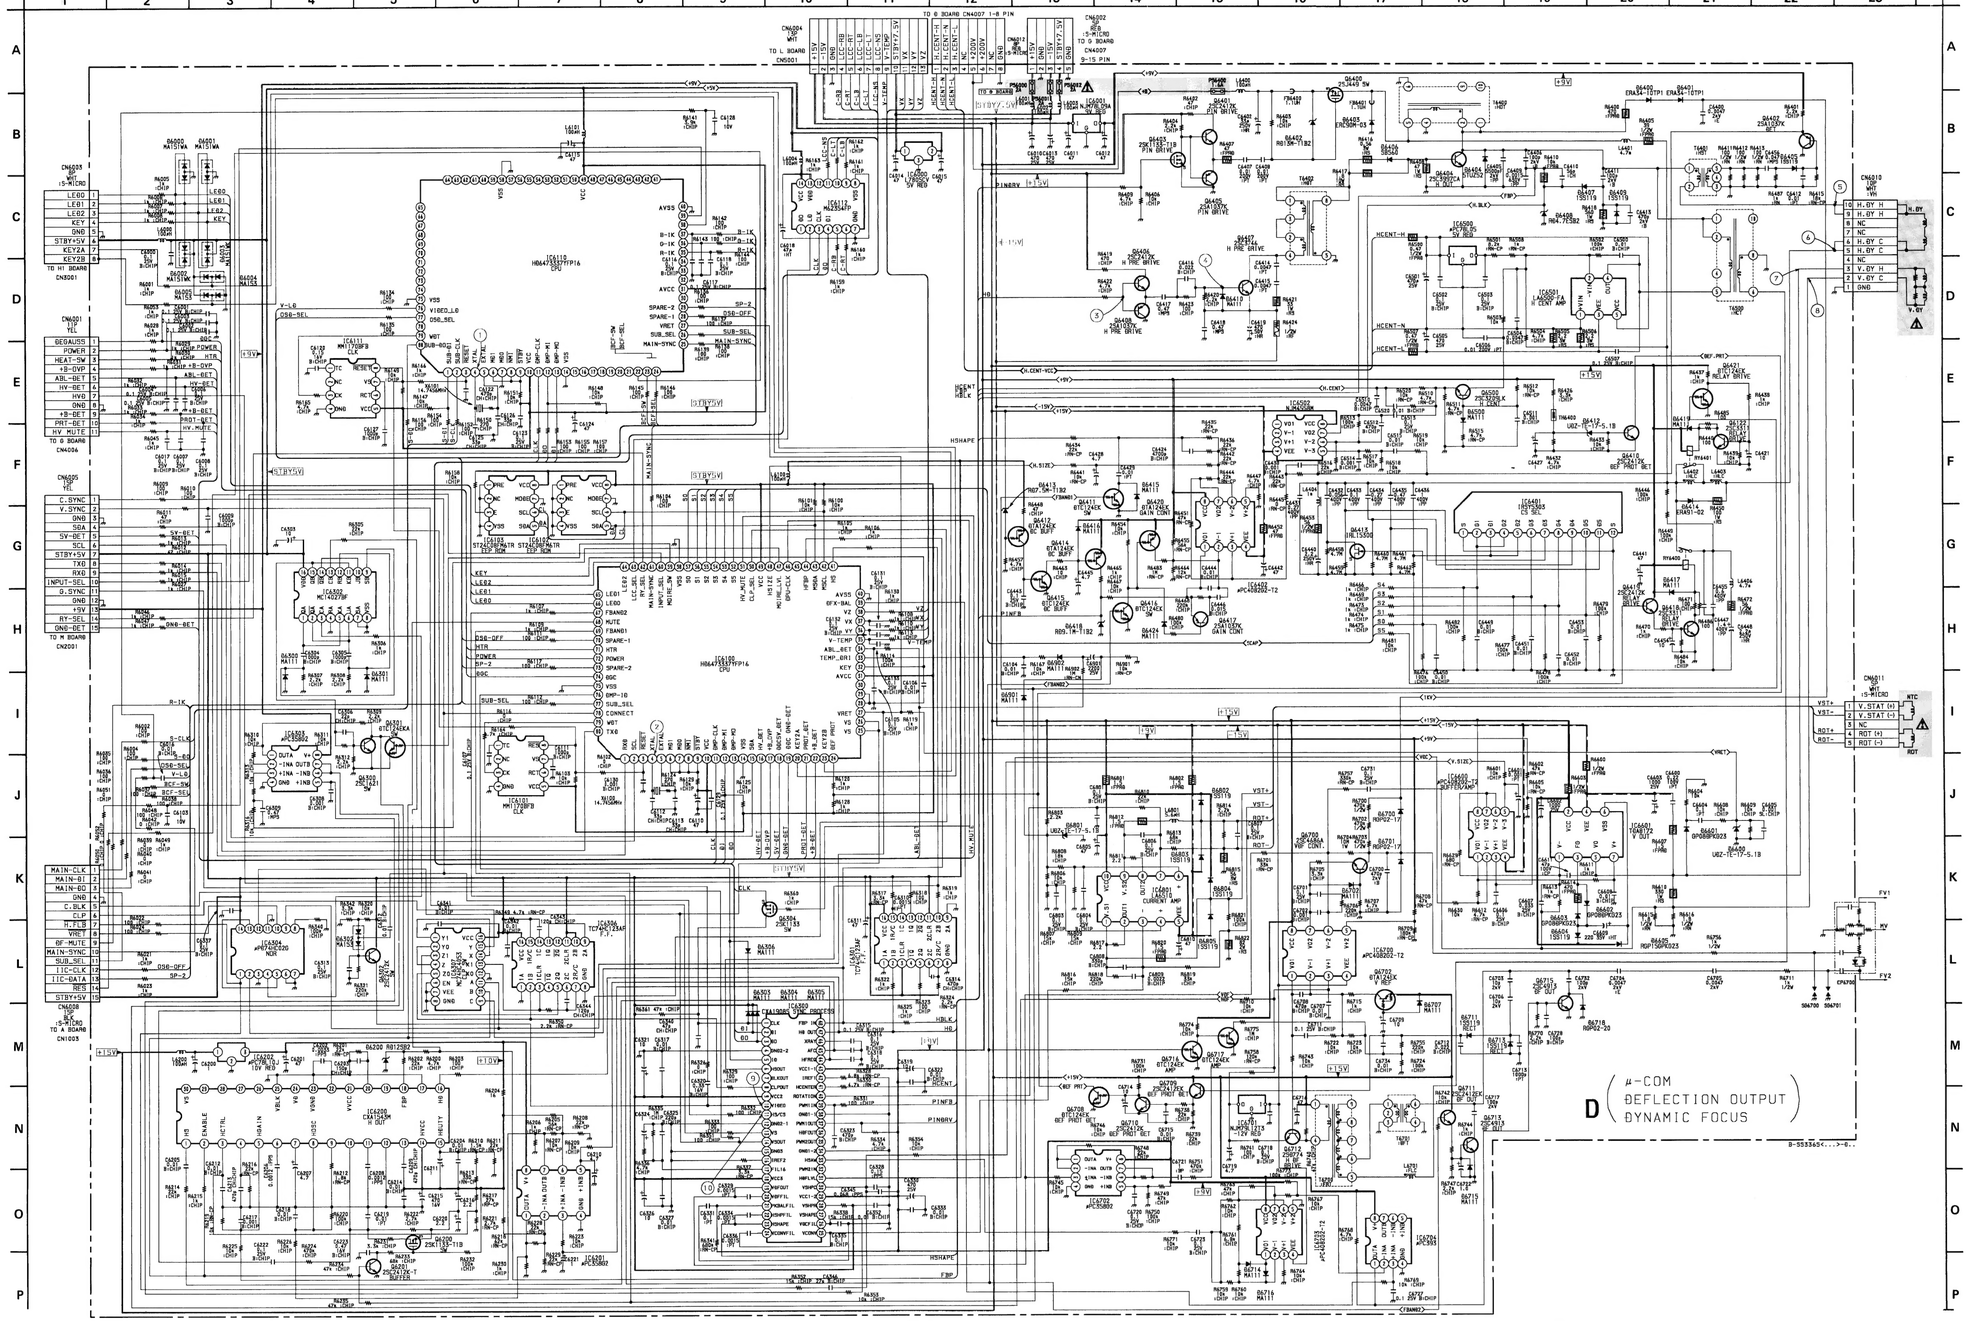

• D BOARD IC6200 CXA1543M



• D BOARD IC6300 CXA1908S



● D BOARD WAVEFORMS

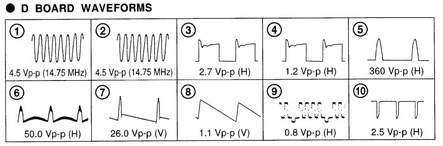

● D BOARD VOLTAGE LIST

Ref.	Pin No.	Voltage [V]
IC6101	1	0.4
	3	0.1
	7	1.5
	8	4.8
IC6102	5	4.9
	6	4.9
IC6103	3	4.9
	5	4.9
	6	4.9
IC6111	1	0.4
	3	0.1
	7	1.5
	8	4.9
IC6112	2	0
	3	4.9
	4	4.8
	5	2.3
	6	2.9
	9	1.5
	10	2.8
	11	3.5
IC6200	1	4.7
	2	0
	3	0.9
	4	7.4
	5	0.8
	6	8.2
	7	4.3
	8	0.2
	9	1.1
	10	6.6
	11	5.9
	12	0
	13	8.4
	14	2.5
	15	8.4
	16	2.5
	18	0.7
	21	7.4
	22	5
IC6201	1	0.2
	2	1.5
	3	*
	5	2.0
	6	1.9
	7	0
IC6300	1	4.9
	2	4.8
	3	4.8
	4	4.9
	5	4.9
	6	0.6
	7	1.2
	8	0.7
	10	4.3
	11	4.3
	13	4.9
	14	0.6
	16	1.3
	17	2.6
	19	6.6
	20	7.1
	21	2.0
	22	4.7
	23	4.7
	24	4.7
	25	4.1
	26	2.6
	28	5.2
	30	1.9
	31	2.8
	33	4.4
	37	1.8
	39	5.8
	40	3.5
	41	2.9
	42	2.8
	44	1.5
	45	2.0
	46	0.9
	47	2.5
	48	-0.1
IC6301	2	2.5
	5	0.2
	6	0
	7	4.8
	10	0.6
	11	5.0
	13	0.8
	14	0
	15	4.3
IC6302	1	2.5
	2	2.5
	3	0.1
	5	2.5
	6	2.5
	9	0
	10	2.5
	11	2.4
	12	0
	13	-0.2
	14	2.5
	15	2.4
IC6303	1	0
	2	0
	3	0
	5	1.9
	6	0
	7	1.9
IC6304	1	4.7
	2	-0.1
	4	0.1
	5	4.9
	8	0.4
	9	0
	10	4.9
	12	0.1
	13	4.9
IC6306	2	0.6
	3	5.0
	5	0.1
	6	0
	7	4.9
	9	0.1
	13	0.2
	14	0
	15	4.8
IC6307	3	0.1
	4	0.7
	5	0.6
	9	0
IC6801	1	1.0
	2	1.0
	3	3.0
	4	2.0
	6	2.2
	7	2.3
	8	-1.2
	9	-1.2
IC6402	1	*
	2	*
	3	*
	5	*
	6	*
	7	*
IC6500	IN	53.3
	OUT	50.4
IC6501	1	45.4
	2	45.4
	3	37.3
	4	45.6
	5	53.3
IC6502	1	14.4
	2	0.6
	3	0.7
	5	0
	6	0
	7	0
IC6600	1	1.1
	2	1.6
	3	1.6
	5	2.6
	6	2.6
	7	2.6
IC6601	1	1.1
	3	-13.9
	5	0
	6	13.8
	7	1.2
IC6700	1	-11.1
	2	1.7
	3	1.7
	5	7.2
	6	7.3
	7	-2.6
IC6701	OUT	-11.7
IC6702	1	6.7
	2	6.6
	3	6.6
	6	6.3
	7	5.6
IC6703	1	-0.2
	2	0
	3	0
	6	0
	7	1.5
IC6704	1	0.2
	2	2.1
	5	0.6
	9	0
IC6801	1	1.0
	2	1.0
	3	3.0
	4	2.0
	6	2.2
	7	2.3
	8	-1.2
	9	-1.2
Q6300	B	0.3
	C	0
Q6301	B	4.9
	C	0
Q6302	B	4.3
	C	4.3
Q6303	B	0
	C	9.5
Q6400	G	196.9
	D	46.8
Q6401	B	11.1
	C	14.5
	E	10.9
Q6402	B	5.0
	C	5.6
Q6403	G	1.2
	D	11.1
	S	0
Q6404	B	-1.3
	C	46.0
Q6405	B	11.0
	E	10.9
Q6406	B	2.4
	C	11.8
	E	2.5
Q6407	B	-14.2
	C	-0.2
	E	-14.2
Q6408	B	2.4
	C	2.5
Q6410	B	0
	C	4.9
Q6411	B	4.5
	C	0
Q6412	B	7.1
	C	0
	E	5.0
Q6413	G	4.8
	D	0
Q6414	B	9.1
	C	5.8
Q6415	B	0
	C	9.1
Q6416	B	4.6
	C	0
Q6417	B	5.3
	C	5.8
	E	5.8
Q6418	B	0.8
	C	0.1
Q6419	B	4.7
	E	4.1
Q6420	B	0
	C	9.2
Q6421	B	4.5
	C	0.1
Q6422	B	0.1
	C	14.4
Q6500	B	3.3
	C	39.7
	E	2.8
Q6700	B	-0.1
	C	204.3
	E	-0.7
Q6702	B	14.5
	C	1.7
Q6703	B	31.1
	C	38.5
	E	48.2
Q6704	B	11.4
	E	10.7
Q6705	B	0
	C	131.2
Q6706	B	0.7
	C	0
Q6707	B	0.7
	C	0
Q6708	B	0
	C	4.9
Q6709	B	5.4
	E	4.8
Q6710	B	0.7
	C	0
Q6711	B	4.5
	E	3.9
Q6712	B	*
	C	*
	E	-11.5
Q6713	B	0.7
	C	0.1
Q6715	B	0.2
	C	325.0